


## Dräger PAS ASV

Volautomatisch schakelen van externe lucht naar ademluchtsysteem en van ademluchtsysteem naar externe lucht. Levert ononderbroken luchttoevoer aan de gebruiker.

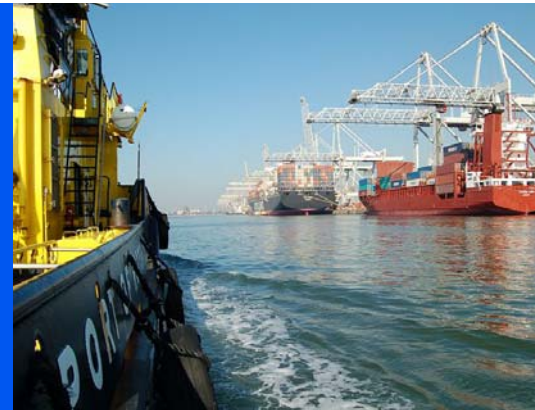

### Waarschuwingapparaat

Een waarschuwingapparaat waarschuwt wanneer de gebruiker uit de ademluchtcilinder ademt.

### Ononderbroken luchttoevoer

Als de externe luchttoevoer uitvalt, schakelt de eenheid automatisch over op het ademluchttoestel voor de luchttoevoer. Tijdens het overschakelen levert de ASV van Dräger altijd positieve druk binnen het gezichtsmasker.

### Laag profiel en licht in gewicht

Dankzij het compacte ontwerp kan de PAS ASV van Dräger goed worden gebruikt in besloten ruimtes.

### TECHNISCHE SPECIFICATIES

Gewicht	350 gr
Afmetingen	130 x 54 x 32 mm
Voedingsdrukken	Ademluchttoestel - Nominaal 7,5 bar Externe luchtbron 6 tot 10 bar
Schakeldrukken	Van externe luchtbron 4,0 tot 5,0 bar Naar externe luchtbron 5,0 tot 5,8 bar
Waarschuwinginrichting volume	90db(A)
Bedrijfstemperatuur	-30°C tot +70°C
Goedkeuringen	Goedgekeurd conform prEN14593 pt1 en EN139 Voor gebruik met ademluchttoestel goedgekeurd EN137 and EN402



**Dräger PAS ASV**  
Ononderbroken luchttoevoer